

Tekniske data

Mekaniske data

Materiale	ASA / PC
Mål	88 × 88 × 38 mm (L × B × D)
Vægt	55 g
Tilslutningstype	Stikklemmer
Farve	Hvid

Elektriske data

Driftsspænding	12-24 V AC ±10% (50-60 Hz) 12-24 V DC +20%/−10%
Frekvensområde	50-60 Hz
Effektforbrug	~ 1 W
Udgang	Potentialfrit relæ med omstillingsafbryder
Maks. omkoblings- spænding (DC)	1 A til 30 V, 0,5 A til 60 V
(AC)	1 A til 60 V, 0,5 A til 125 V
Maks. omkoblingseffekt	30 W (DC) / 60 VA (AC)
Holdetid på udgang	Holdetid på relæ 0,3 sek. LED-holdetid 2 sek.

Tekniske data

Teknologi	Radar
Sendefrekvens	24,125 GHz
Registreringsområde	0,1-0,5 m
Registreringsmodus	– Impulsmodus: sensor aktiverer, når hånden bevæger sig – Skiftemodus: første bevægelse dør åben/anden bevægelse dør lukket
Registrerings- hastighed	Min. 5 Hz eller ± 3 cm/s Maks. 200 Hz eller ± 1,2 m/s

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse	IP65
Opbevarings-/driftstemp.	−20 °C til +60 °C
Luftfugtighed	< 95% rel. ikke kondenserende

EMC-standarder

Direktiver	RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU
Immission	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-3

Varianter og tilbehør

Beskrivelse

CleanSwitch

Hygiejnisk kontakt med optisk feedback




CleanSwitch Basic

Hygiejnisk kontakt



Piktogrammer

Påtryk

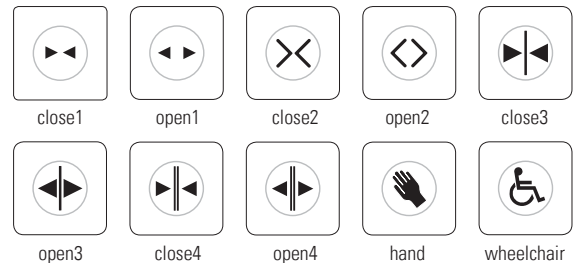

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz
Tlf. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com

Bestillingsoplysninger

CleanSwitch	/	wt	/	close1
Type		Farve		Piktogram
CleanSwitch		wt = hvid		close1
CleanSwitch Basic				open1
				...