



PrimeTec B

PrimeScan B

PrimeMotion B

Die sichere Lösung zur Aktivierung
und Absicherung von Schiebetüren
nach EN 16005

Praktisch, flexibel, schlank

- **Komfortable Bedienung:**
schnell und einfach installiert
- **Breite Anwendungsmöglichkeiten:**
bis zu 3.8 Meter breites Feld kann als Lichtschrankenersatz
verwendet werden
- **Top-Design:**
modern und einheitlich

PrimeTec B / PrimeScan B / PrimeMotion B

Die komplette Lösung zur Aktivierung und Absicherung von Schiebetüren

Der PrimeTec B schützt und öffnet

Zum Öffnen automatischer Türen kommt die bewährte Radartechnologie zum Einsatz. Der als Personenschutz dienende Aktivinfrarot-Vorhang kann als Lichtschrankenersatz verwendet werden. Verschiedene Funktionen können situationsgerecht eingestellt werden: zum Beispiel die Feldgeometrie des Aktivinfrarot-Vorhangs und des Radars.

PrimeScan B überwacht die Nebenschliesskante

Der Aktivinfrarot-Vorhang sorgt für die optimale Absicherung des seitlichen Türbereichs. Er schützt Personen im Gefahrenbereich der sich öffnenden Türflügel.

PrimeMotion B öffnet und spart Energie

Der auf Radartechnologie basierende Aktivierungssensor öffnet Schiebetüren zuverlässig und verhindert unnötig lange Offenzeiten durch Richtungserkennung.



Ihre Vorteile


PrimeTec B / PrimeScan B

- Einfache und klare Bedienung mittels Tasten und LCD-Anzeige
- Präzise Positionierung des AIR-Vorhangs dank Anzeige des Neigewinkels auf übersichtlicher Skala
- Automatische Erkennung des Testeingangs
- Verpolungs- und kurzschluss sichere Relaisausgänge
- Direkt auf dem Sensor angebrachte Kurzanleitung mit QR-Code zum komfortablen Abruf der Bedienungsanleitung (nur PrimeTec)



Feldeigenschaften für mehr Sicherheit

- Anwendung auch bei breiten Durchgangsbreiten und hohen Lichten
- Montagehöhe bis 4 Meter bei einer AIR-Feldbreite von über 3.8 Meter
- Der AIR-Vorhang ersetzt die Lichtschranke


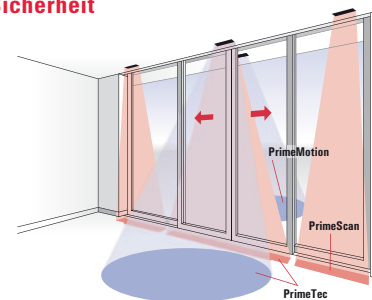


Vorteile der Radar- und AIR-Technologie in einem Sensor

- Dynamische Aktivierung und grosse Erfassungsfelder dank Radartechnologie
- Präzise Präsenzerkennung zur Absicherung von Gefahrenstellen mittels AIR-Technologie

PrimeMotion B

- Klare und verständliche Bedienung über vier DIP-Switches und einen Potentiometer

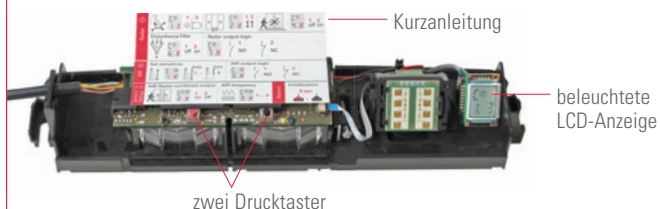



Zubehör

Hochwertiges Zubehör macht die innovativen Sensoren PrimeTec B, PrimeScan B und PrimeMotion B so vielseitig, dass sie in unterschiedlichen Applikationen eingesetzt werden können.



PTCAP
Regenabdeckung
PrimeTec



PTIS
Deckeneinbauset
PrimeTec und
PrimeScan



PTIS IP65
Deckeneinbauset
PrimeTec und
PrimeScan



PTCM
Deckenmontage
PrimeTec und
PrimeScan



PMCAP
Regenabdeckung
PrimeMotion



Sicher in jeder Anwendung

Situation


Aktivierung und einfache Absicherung von Schiebetüren

Lösung

- PrimeTec B zur Aktivierung und Absicherung auf der einen Seite und die Aktivierung über PrimeMotion B auf der anderen Seite

Vorteil

- Komplettes Sensorkit mit einheitlichem und modernem Design

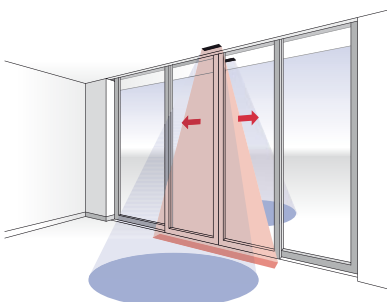

Situation


Aktivierung und mittlere Absicherung von Schiebetüren

Lösung

- Auf beiden Seiten der Tür ein PrimeTec B zur höchstmöglichen Absicherung der Hauptschliesskante

Vorteil

- Hohe Sicherheit, einfache und einheitliche Bedienung und modernes Design

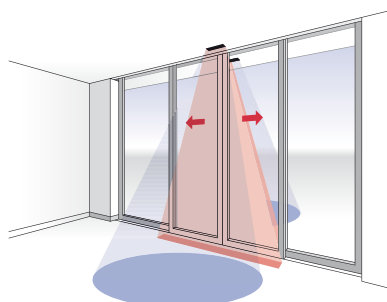

Situation


Aktivierung und höchste Absicherung von Schiebetüren

Lösung

- Zwei PrimeTec B zur Absicherung der Hauptschliesskante und zur Aktivierung der Türe. Zusätzlich zwei PrimeScan B zur Absicherung der Nebenschliesskanten

Vorteil

- Höchste Sicherheit bei einfacher, einheitlicher Bedienung und modernem Design

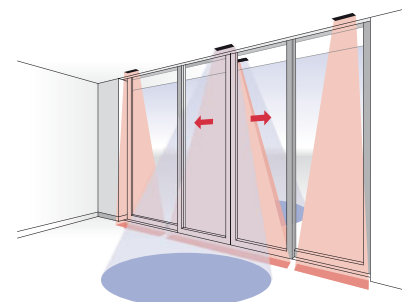

Bestellangaben

Artikel Nr.	Beschreibung	
260508	PrimeTec B ES bk (11.5–32 VDC)	
266427	PrimeTec B ES si (11.5–32 VDC)	
263952	PrimeTec B ES wt (11.5–32 VDC)	
293924	PrimeTec B ES/02 bk (AC/DC, 11–28 VAC/12–32 VDC, Halbleiterrelais-Ausgang)	
294841	PrimeTec B ES/02 si (AC/DC, 11–28 VAC/12–32 VDC, Halbleiterrelais-Ausgang)	
294840	PrimeTec B ES/02 wt (AC/DC, 11–28 VAC/12–32 VDC, Halbleiterrelais-Ausgang)	
260509	PrimeScan B bk (11.5–32 VDC)	
266428	PrimeScan B si (11.5–32 VDC)	
263953	PrimeScan B wt (11.5–32 VDC)	
261008	PrimeMotion B bk (12–28 VAC/11.5–32 VDC)	
266429	PrimeMotion B si (12–28 VAC/11.5–32 VDC)	
263954	PrimeMotion B wt (12–28 VAC/11.5–32 VDC)	
266168	PTCAP Regenabdeckung PrimeTec	
266169	PTCM Deckenmontage PrimeTec und PrimeScan	
266354	PTCA Rundbogenadapter PrimeTec	
266355	PSCA Rundbogenadapter PrimeScan	
345837	Haube bk (PrimeTec)	
264212	PTIS bk Deckeneinbauset PrimeTec und PrimeScan	
265254	PTIS wt Deckeneinbauset PrimeTec und PrimeScan	
355061	PTIS IP65 wt Deckeneinbauset PrimeTec und PrimeScan	
289500	PMCAP Regenabdeckung PrimeMotion	
298210	Anschlusskabel konfektioniert, 8 Pol., 5000 mm (PrimeTec und PrimeScan)	
294550	Anschlusskabel konfektioniert, 8 Pol., 3000 mm (PrimeTec und PrimeScan)	
312044	Interface PrimeTec A/B ES, AC/DC Relais	

Farben: bk = schwarz, wt = weiss, si = silber

Hinweis

Technische Angaben und Empfehlungen zu unseren Produkten sind Erfahrungswerte und stellen Orientierungshilfen für den Anwender dar. Angaben in Prospekten und Datenblättern sichern keine speziellen Produkteigenschaften zu. Spezielle Produkteigenschaften, welche wir in Einzelfällen schriftlich oder individuell bestätigen, sind davon ausgenommen. Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Technische Daten

Mechanische Daten PrimeTec / PrimeScan / PrimeMotion		
Gehäusematerial	ABS / PA	
Abmessungen	PrimeTec B	260 × 60 × 48.5 mm (L×B×T)
	PrimeScan B	216 × 60 × 47.5 mm (L×B×T)
	PrimeMotion B	172 × 60 × 48 mm (L×B×T)
Gewicht	PrimeTec B	250 g
	PrimeScan B	180 g
	PrimeMotion B	120 g
Technologische Daten PrimeTec / PrimeScan / PrimeMotion		
Technologie	PrimeTec B	Aktivinfrarot, Doppelfeld-Radarmodul
	PrimeScan B	Aktivinfrarot
	PrimeMotion B	Doppelfeld-Radarmodul
Radar PrimeTec / PrimeMotion		
Sendefrequenz	24.150 GHz	
Sendeleistung	< 16 dBm	
Abmessungen breites Feld (bei 2.2 m)	Max. 4.0 × 2.0 m Min. 0.5 × 0.25 m	
Abmessungen schmales Feld (bei 2.2 m)	Max. 2.0 m × 4.0 m Min. 0.16 m × 0.8 m	
Aktivinfrarot PrimeTec / PrimeScan		
Abmessungen Feld (bei 2.2 m)	Max. 2.0 m × 0.2 m	
Abmessungen AIR-Spots (bei 2.2 m)	30 mm × 30 mm	
Anzahl AIR-Spots	2 Reihen à 12 Spots	
Performance Level (AIR)	PLd, Kat. 2	
Elektrische Daten PrimeTec / PrimeScan		
Spannungsversorgung	11.5–32 V DC	
Stromversorgung	≤ 120 mA	
Einschaltstrom	≤ 240 mA	
Testeingang	Automatische Erkennung	
Ansprechzeit bei Testung	< 10 ms (typisch 2 ms)	
High level	5 V DC...32 V DC / ≤ 4 mA	
AIR-Ausgang	Halbleiterrelais Max. 34 V DC, 24 V AC, max. 40 mA	
Radar-Ausgang	Halbleiterrelais Max. 34 V DC, 24 V AC, max. 40 mA	
Anschlussart	3 m Kabel mit Steckverbinder	
Elektrische Daten PrimeMotion		
Spannungsversorgung	12–28 V AC / 11.5–32 V DC	
Stromversorgung	≤ 120 mA	
Einschaltstrom	≤ 800 mA	
Radar-Ausgang	Halbleiterrelais Max. Kontaktspannung 48 V AC / 48 V DC	
Max. Kontaktwiderstand	30 Ohm	
Max. Laststrom	80 mA	
Max. Schaltleistung	500 mW (AC) / 500 mW (DC)	
Anschlussart	3 m Kabel	
Umgebungsbedingungen PrimeTec/PrimeScan/PrimeMotion		
Montagehöhe	Max. 4.0 m (EN 16005 bis 3.0 m) Min. 1.8 m	
Betriebstemperatur	–20°C bis +60°C	
Schutzklasse	Geeignet für Einsatz nach IP54	
Luftfeuchtigkeit	≤ 95%, nicht betauend	
Normen		
Immission	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2	
Emission	EN 61000-6-3, EN 61000-6-4	
EG Baumusterbescheinigung nach	EN 16005 BS7036-1 & BS7036-2 EN ISO 13849, EN 12978 EN 300 440-1-2	

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com