




Planet sænketætninger


 MADE IN SWITZERLAND




Planet – til alle døre

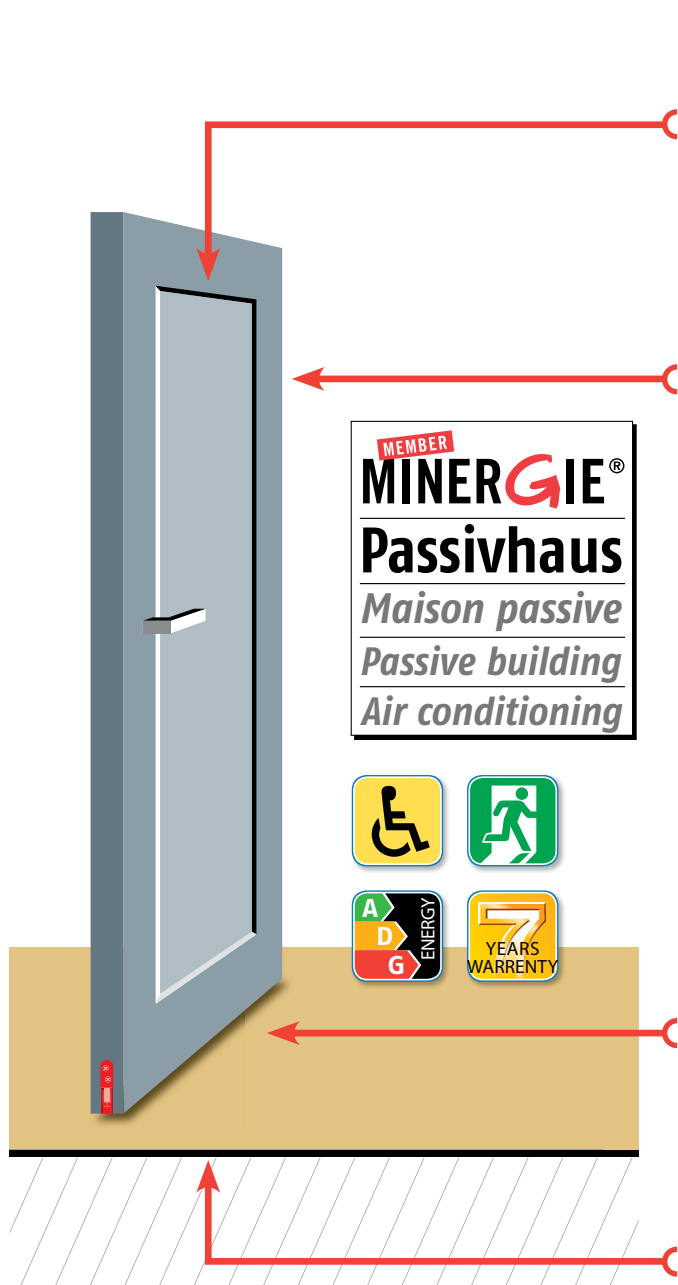


Dørmateriale

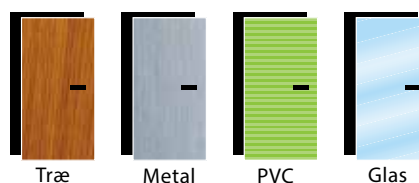


Dørtyper



Fastgørelse

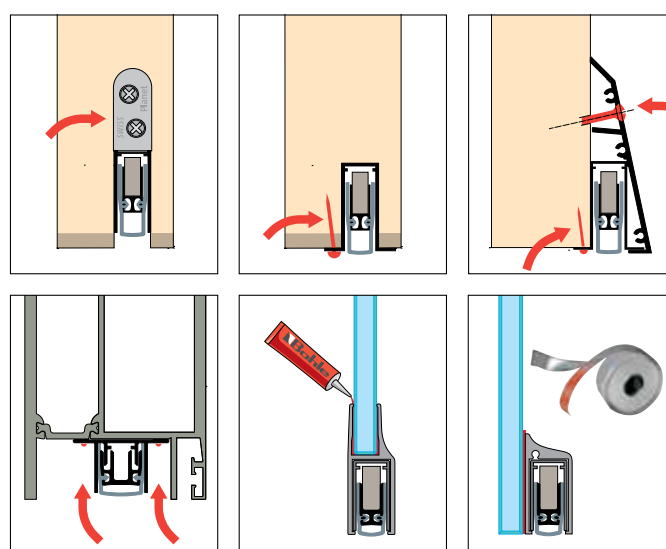

Gulvprofil

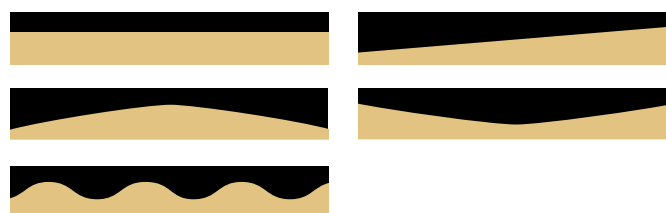


Tegnforklaring

 Lydtæt (dB)	 Blokerer lyset	 Ventilationsystemer
 Røgtæt (RD)	 Stopper støvet	 Jævne gulve
 Brandhæmmende (FH)	 Luftcirkulation	 Ujævne gulve

Indhold


	Profilmål / Løftehøjde	Side
Planet udvalgsoversigt		4
Profiltyper - Et overblik		5

	Profilmål / Løftehøjde	Side
 ● ● ● Planet HS	13x30/20	6
● ● ● Planet RH	13x30/25	6
● ● ● Planet FT	13x30/20	7
● ● ● Planet RF	13x30/25	7
● ● ● Planet Sokkel	22x69	8
● Planet SL	21,8x30/20	8
● Planet MinE-S MinE-V	13x30/30x43/25	9
● ● Planet MF	19,8x20/16	10
● Planet RO	19,8/36x20/16	10
● Planet RS	20,8/24x20/16	11
● ● Planet PU	19,8x20/16	11
● ● ● Planet KR Skudrigel	13+20	12
● ● ● Planet Boring	13+19,8	12
● ● Planet GH	14x47,5/42	13
● ● ● Planet KG-SM-Sæt KG-S	16,5x35/16	13
● Planet KG-A8 A10	16,5x35/16	14
● Planet KG-F8 F10 F12	16,5x46/16	14
● Planet KG-D8 D10	16,5x28/35/16	15
● Planet KG-SL10	25x46/20	15

○ Bedst mulige løsning ● Mulig løsning

Andre kvalitetsprodukter til din dør fra Swisssdoor	16
---	----

Principperne for Planet's dørtætningssystem

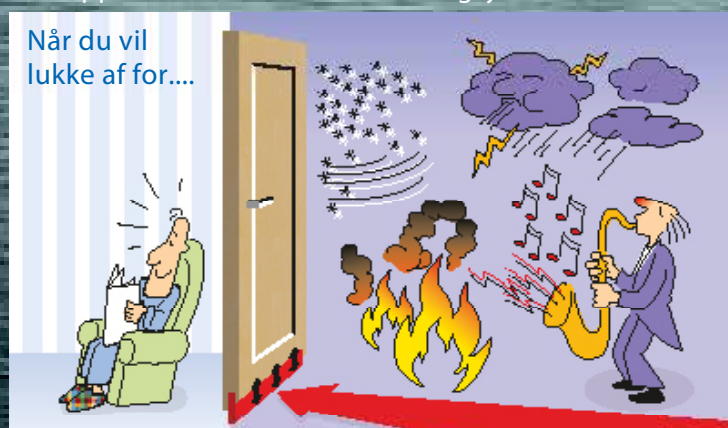










Testet ved:



Planet GDZ AG er registreret og certificeret i henhold til QS ISO 9001 + ISO 14001

Planet udvalgstabel

Side		6	6	7	7	8	8	9		10	10	11	11		13	13-15	*	*
Planet type		Planet HS	Planet RH	Planet FT	Planet RF	Planet Sokkel	Planet SL	Planet MinE		Planet MF	Planet RO	Planet RS	Planet PU		Planet GH	Planet KG	Planet BL	Planet Specials
Dørmateriale	 Træ	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●
	 Metal	●	●	●	●	●				●	●				●		●	●
	 PVC	●	●	●	●	●						●						●
	 Glas															●		●
Dørtype	Enkeltøre – hængslet	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Dobbeltøre - hængslet	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Skydedøre	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Foldedøre	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Dobbeltvirkende døre	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●
	WC-døre, tvungen ventilation							●										●
	Komfort ventilation							●										●
	Luftslusedøre							●										●
	Cirkulære døre																	●
Funktion	 Lydtæt dB	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	 Røgtæt RD	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	 Brandhæmmende FH	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Nødudgang	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Bly-forede døre																●	●
Dobb.døre hængslet	Skyderigel til bund + top (p. 12)	●	●	●	●			●		●	●	●	●				●	●
	Boring 5 x 13 mm (p. 12)	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●		●	●
	Boring B 10,8 mm (p. 12)									●	●	●	●				●	●
Længder	fra 220 mm	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●				●	●
	fra 335 mm														●		●	●
	fra 460 mm						●								●		●	●
	op til 2000 mm							●									●	●
	op til 6000 mm	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●
Løftehøjde	16 mm									●	●	●	●		●	●		●
	18 mm																●	●
	20 mm (i optionel )	●		●			●			i	i	i	i		i		●	●
	25 mm		●		●			●									●	●
	42 mm														●		●	●
Fastgørelse	Bund			●	●						●		●		●		●	●
	Side	●	●				●	●		●		●					●	●
	Front			●	●	●									●		●	●
	Fastgjort i bund m lim/tape														●		●	●
	Fastgjort i front m lim/tape														●		●	●
Til udprægede ujævne gulve			●		●	●	●	●							●		●	●
	i valgmulighed 									i	i	i	i		i		●	●
Tilbehør	Fordybningssplader	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Plade til dørtærskel	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Lister	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●
	Planet tilbehør	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●

* se fulde katalog

i som en mulighed med glat skrånende silikoneforsegling til udprægede ujævne gulve

Sænketætninger 13 x 30 mm

til træ, metal og PVC

Sænketætninger 20 x 20 mm


til metal, PVC og træ

Sænketætninger 16,5 x 35 mm

til glas

<p>HS 13x30 mm 48 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>RH 13x30 mm 42 dB</p> <p>25 mm</p>	<p>MF 19,8x20 mm 50 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>MF 19,8x20 mm 44 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>KG-S Glas, 48 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>KG-S Glas, 42 dB</p> <p>20 mm</p>
<p>FT 13x30 mm 48 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>RF 13x30 mm 42 dB</p> <p>25 mm</p>	<p>RO 19,8/36x20 mm 50 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>RO 19,8/36x20 mm 44 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>KG-A8 A10 Glas 8 10 mm, 48 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>KG-A8 A10 Glas 8 10 mm, 42 dB</p> <p>20 mm</p>
<p>Sokkel FT 22x69 mm 48 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>Sokkel RF 22x69 mm 42 dB</p> <p>25 mm</p>	<p>RS 20,8/24x20 mm 50 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>RS 20,8/24x20 mm 44 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>KG-F8 F10 F12 Glas 8 10 12 mm, 48 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>KG-F8 F10 F12 Glas 8 10 12 mm, 42 dB</p> <p>20 mm</p>
<p>MinE-S MinE-V 13x30/30x43 mm 27 dB</p> <p>25 mm</p>	<p>SL 21,8x30,5 mm 42 dB</p> <p>25 mm</p>	<p>PU 19,8x20 mm 50 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>PU 19,8x20 mm 44 dB</p> <p>20 mm</p>	<p>KG-U Glas <12 mm, 48 dB</p> <p>16 mm</p>	<p>KG-SL10 Glas 10 mm, 42 dB</p> <p>20 mm</p>

Planet HS




Profilmål 13 x 30 ↓ 20

Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 20 mm
- Silikonelæbe beskyttet af dybere fals
- Kan justeres uden døren skal fjernes
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- En rillebredde til ethvert behov
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Silikonelæbe af høj kvalitet. Let at højdejustere
- Kan afkortes op til 125 mm
- Forsegling kan let fjernes ved at afmontere endestykkerne

UDVALG			
HS RD 48 dB		HS FH + RD 48 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
76034	335	77034	335
76046	460	77046	460
76059	585	77059	585
76071	710	77071	710
76084	835	77084	835
76096	960	77096	960
76109	1085	77109	1085
76121	1210	77121	1210
76134	1335	77134	1335
76146	1460	77146	1460
76600	<6000	77600	<6000

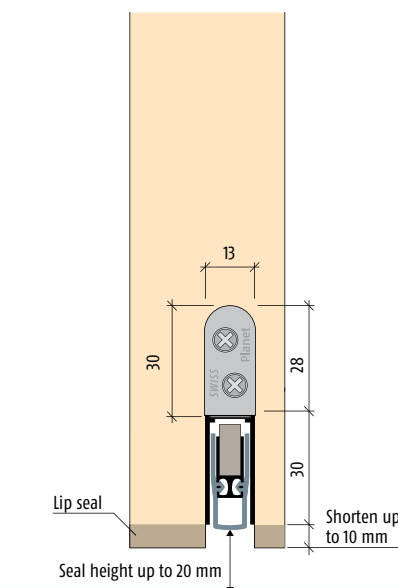

Rillestørrelse 13,1 x 30,5-40 mm



Planet HS



Planet HS samlesæt



Planet RH til ujævne gulve




Profilmål 13 x 30 ↓ 25

Vigtige egenskaber


- Løftehøjde op til 25 mm
- Til bumpede, udhulede, skrånende og ujævne gulve
- Glat, skrånende silikoneforsegling
- Kompensation for skrånende gulv: 15 mm pr 1000 mm dørbredde
- Lukker lyd og lys ude
- Præcis vandret sænkning
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 42 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm
- Forsegling kan let fjernes ved at afmontere endestykkerne

UDVALG			
RH RD 42 dB		RH FH + RD 42 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
88034 L R	335	85034 L R	335
88046 L R	460	85046 L R	460
88059 L R	585	85059 L R	585
88071 L R	710	85071 L R	710
88084 L R	835	85084 L R	835
88096 L R	960	85096 L R	960
88109 L R	1085	85109 L R	1085
88121 L R	1210	85121 L R	1210
88134 L R	1335	85134 L R	1335
88146 L R	1460	85146 L R	1460
88600 L R	<6000	85600 L R	<6000

Produktinformation: DIN R (venstrehåndet)



Produktinformation: DIN L (højrehåndet)

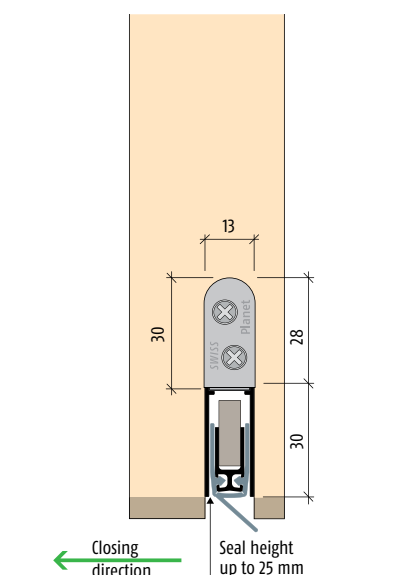

Rillestørrelse 13,1 x 30-32 mm



Planet RH



Planet FT



Profilmål 13 x 30 ↓ 20




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 20 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- En rillebredde til ethvert behov
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Højkvalitets silikonelæbe, let at højdejustere
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed

Montering med Planet Sokkel (side 8)

OPTIONS			
FT RD 48 dB		FT FH + RD 48 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
70035	350	71035	350
70045	450	71045	450
70055	550	71055	550
70065	650	71065	650
70075	750	71075	750
70085	850	71085	850
70095	950	71095	950
70105	1050	71105	1050
70115	1150	71115	1150
70125	1250	71125	1250
70135	1350	71135	1350
70145	1450	71145	1450
70600	<6000	71600	<6000

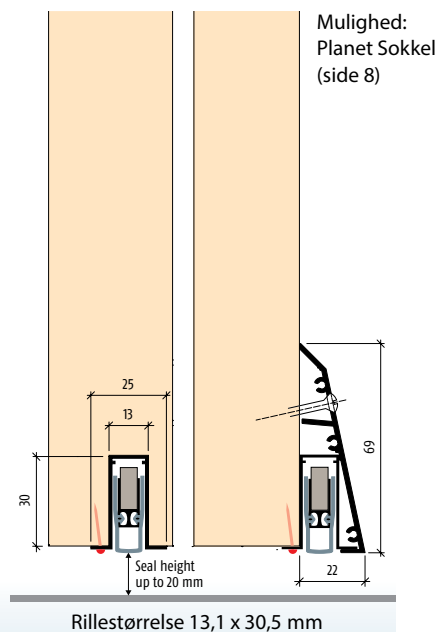


Mulighed:
Planet Sokkel
(side 8)

Planet FT



Planet RF til ujævne gulve



Profilmål 13 x 30 ↓ 25



Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 25 mm
- Til bumpede, udhulede, skrånende og ujævne gulve
- Glat, skrånende silikoneforsegling
- Kompensation for skrånende gulv: 15 mm pr 1000 mm dørbredde
- Lukker lyd og lys ude
- Præcis vandret sænkning
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 42 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed



Montering med Planet Sokkel (side 8)

UDVALG			
RF RD 42 dB		RF FH + RD 42 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
86035 L R	350	84035 L R	350
86045 L R	450	84045 L R	450
86055 L R	550	84055 L R	550
86065 L R	650	84065 L R	650
86075 L R	750	84075 L R	750
86085 L R	850	84085 L R	850
86095 L R	950	84095 L R	950
86105 L R	1050	84105 L R	1050
86115 L R	1150	84115 L R	1150
86125 L R	1250	84125 L R	1250
86135 L R	1350	84135 L R	1350
86145 L R	1450	84145 L R	1450
86600 L R	<6000	84600 L R	<6000

Bestilling information: DIN R (venstrehåndet)



Bestilling information: DIN L (højrehåndet)

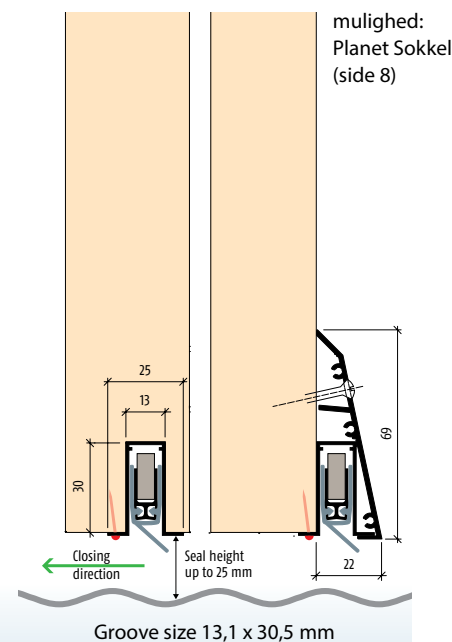


mulighed:
Planet Sokkel
(side 8)

Planet RF



Planet Sokkel



Profilmål 22 x 69

Vigtige egenskaber

- Passer til Planet FT, RF
- Ideelt sæt i retrostil til eksisterende døre
- Enkel samling
- PLANET sokkel bruges til alle døre, hvor det ikke er muligt at skære en rille (stål-/aluminium-døre). Ideel i forbindelse med renoveringer.


Valgmulighed

- sølvanodiseret EV1
- Sokkel til Planet GH med specialstål på forlangende

UDVALG

Planet Sokkel
passer til Planet FT, RF
(GH på forlangende)

Varenummer	Længde mm
19034	350
19046	450
19055	550
19065	650
19075	750
19085	850
19095	950
19105	1050
19115	1150
19125	1250
19135	1350
19145	1450
19600	<6000

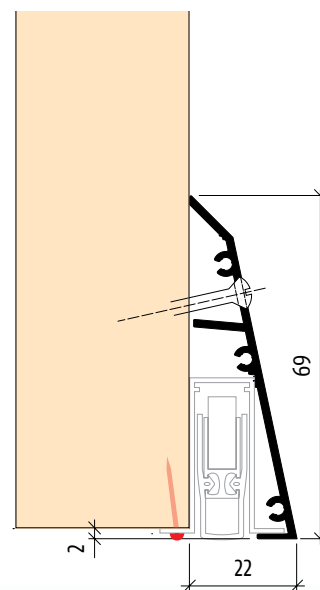

Planet Sokkel med Planet FT



Inklusiv skruer / dæklplader



Planet SL



Profilmål 21,8 x 30 ↓ 25

Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 25 mm
- Planet SL til skydedøre
- Kompakt pladsbesparende løsning med integreret gulvrillepal
- Inklusiv indstillelig gulvguide
- Aktiveres i låse-siden med præcis vandret sænkning
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Lydreduktion op til 42 dB ved optimal forsegling
- Silikonelæbe af høj kvalitet , let højdejustering
- Kan afkortes op til 125 mm
- Forsegling kan let fjernes ved at afmontere endestykkerne

UDVALG


SL RD 42 dB		SL FH + RD 42 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
73059 L R	585	74059 L R	585
73071 L R	710	74071 L R	710
73084 L R	835	74084 L R	835
73096 L R	960	74096 L R	960
73109 L R	1085	74109 L R	1085
73121 L R	1210	74121 L R	1210
73134 L R	1335	74134 L R	1335
73146 L R	1460	74146 L R	1460
73600 L R	<6000	74600 L R	<6000

Vælg L eller R ved bestilling – se nedenstående




Planet SL



Planet SL samling L, med aktivering i låseside



Planet SL samling R, med aktivering i låseside

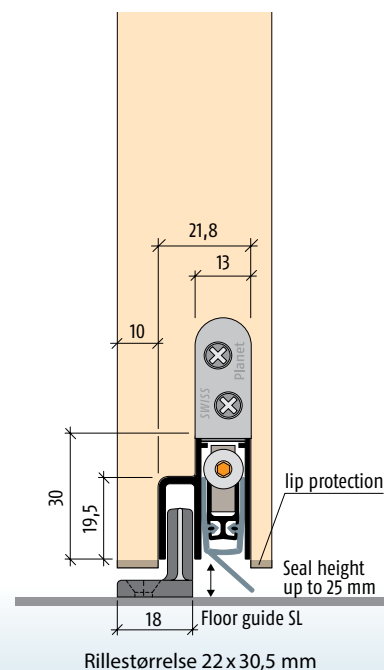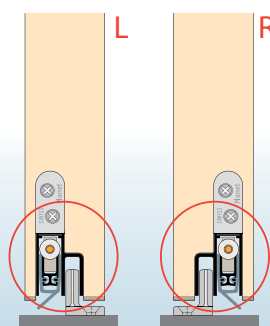

Rillestørrelse 22 x 30,5 mm




Planet MinE – passivhuse / ventilation systemer

New!



IMPLEMENTED

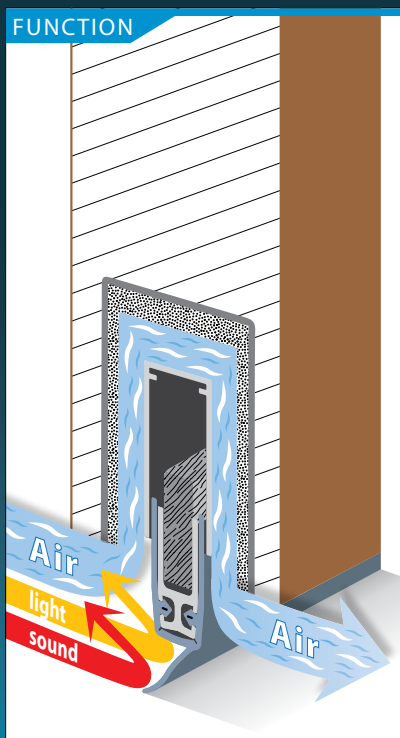

FUNCTION



- Absorberer lyd og lys og cirkulerer samtidig luften
- til vådrum / aflukkede rum med ventilationsystemer
- til slusedøre, skydedøre og and foldevægge
- til ujævne gulve

Planet MinE-S | MinE-V



Profilmål 13x30 and 30x43 ↓ 25



Vigtige egenskaber MinE-S


- Løftehøjde op til 25 mm
- Blokerer lyd men tillader luftpassage
- Lydabsorbering på 27 dB ved 7mm luftpassage
- Luftpassage på 200 m³/t
- Op til 30 m³/t ved en trykforskel på 3,9 Pa (dørbredde 1050 mm)
- Til bumpede, udhulede, skrånende og ujævne gulve
- Glat, skrånende silikoneforsegling
- Kompensation for skrånende gulv: 15 mm pr 1000 mm dørbredde
- Kan afkortes op til 125 mm
- Forsegling kan let fjernes ved at afmontere endestykkerne

Valgmulighed



Planet MinE-V: www.planet.ag/en

UDVALG			
MinE-S 27 dB		MinE-SFH 27 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
40034L R	335	41034L R	335
40046L R	460	41046L R	460
40059L R	585	41059L R	585
40071L R	710	41071L R	710
40084L R	835	41084L R	835
40096L R	960	41096L R	960
40109L R	1085	41109L R	1085
40121L R	1210	41121L R	1210
40134L R	1335	41134L R	1335
40146L R	1460	41146L R	1460
40200L R	<2000	41200L R	<2000

Bestillingssinformation: DIN R (venstrehåndet)

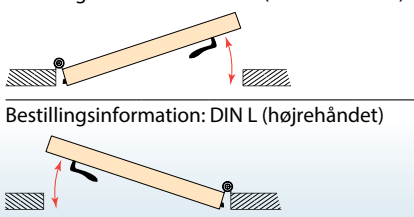


Bestillingssinformation: DIN L (højrehåndet)

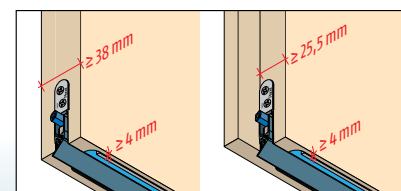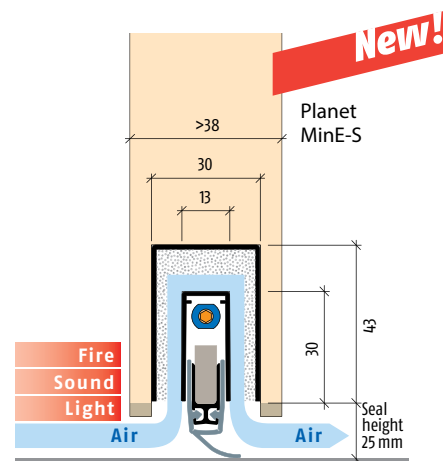

Planet MinE-S



Planet MF



Profilmål 19,8 x 20 ↓ 16


Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 50 dB ved optimal forsegling
- Højkvalitets silikonelæbe, enkel højdejustering
- Kan afkortes op til 125 mm
- Forsegling kan let fjernes ved at afmontere endestykkerne

Valgmulighed

- til ujævne gulve

UDVALG			
MF RD 50 dB		MF FH + RD 50 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
50034	335	51034	335
50046	460	51046	460
50059	585	51059	585
50071	710	51071	710
50084	835	51084	835
50096	960	51096	960
50109	1085	51109	1085
50121	1210	51121	1210
50134	1335	51134	1335
50146	1460	51146	1460
50159	1585	51159	1585
50600	<6000	51600	<6000

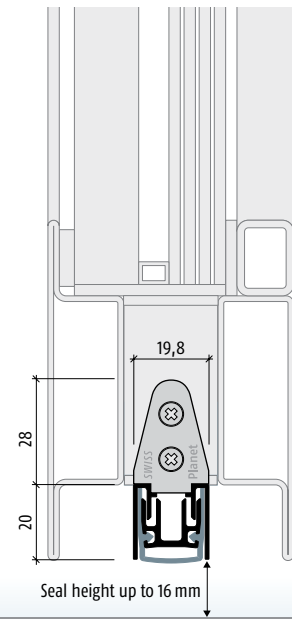


Rillestørrelse 20 x 20,5-25 mm



Planet MF




Samlesæt



Planet MF til metaldøre (standard)

Planet MF til trædøre (option)

Planet RO



Profilmål 19,8 | 36 x 20 ↓ 16


Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 50 dB ved optimal forsegling
- Højkvalitets silikonelæbe, enkel højdejustering
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed

- til ujævne gulve

UDVALG			
RO RD 50 dB		RO FH + RD 50 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
56034	335	57034	335
56046	460	57046	460
56059	585	57059	585
56071	710	57071	710
56084	835	57084	835
56096	960	57096	960
56109	1085	57109	1085
56121	1210	57121	1210
56134	1335	57134	1335
56146	1460	57146	1460
56159	1585	57159	1585
56600	<6000	57600	<6000

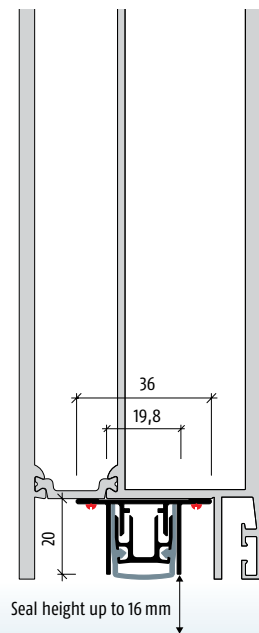

Seal height up to 16 mm




Planet RO



valgmulighed: ujævne gulve



Planet RS



Profilmål 20,8 | 24 x 20 ↓ 16




Vigtige egenskaber

- Fikseringsskinne passer til 16 mm euro-rille
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 50 dB (ved 7 mm afstand mellem dør og gulv)
- Silikonelæbe i høj kvalitet, nem at højdejustere
- Inkl monterings sæt
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed

- til ujævne gulve

UDVALG			
RS RD 50 dB		RS FH + RD 50 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
55034	335	59034	335
55046	460	59046	460
55059	585	59059	585
55071	710	59071	710
55084	835	59084	835
55096	960	59096	960
55109	1085	59109	1085
55121	1210	59121	1210
55134	1335	59134	1335
55146	1460	59146	1460
55159	1585	59159	1585
55600	<6000	59600	<6000

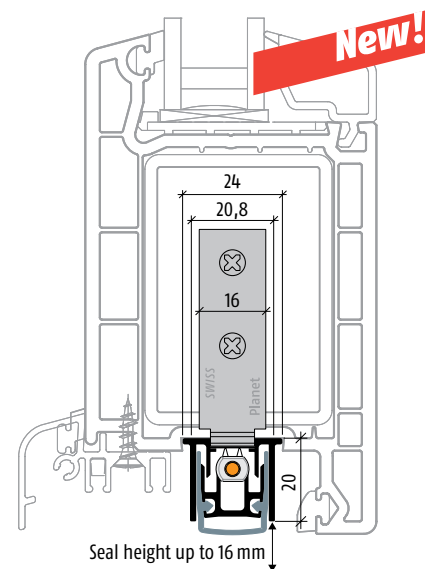

Planet RS



RS montagesæt



Planet PU



Profilmål 19,8 x 20 ↓ 16




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde-, og foldedøre samt 2-flg. døre med paskvil
- Lydreduktion op til 50 dB ved optimal forsegling
- Silikonelæbe af høj kvalitet, let at højdejustere
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed

- til ujævne gulve

UDVALG			
PU RD 50 dB		PU FH + RD 50 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
53034 L R	335	54034 L R	585
53046 L R	460	54046 L R	585
53059 L R	585	54059 L R	585
53071 L R	710	54071 L R	710
53084 L R	835	54084 L R	835
53096 L R	960	54096 L R	960
53109 L R	1085	54109 L R	1085
53121 L R	1210	54121 L R	1210
53134 L R	1335	54134 L R	1335
53146 L R	1460	54146 L R	1460
53159 L R	1585	54159 L R	1585
53600 L R	<6000	54600 L R	<6000

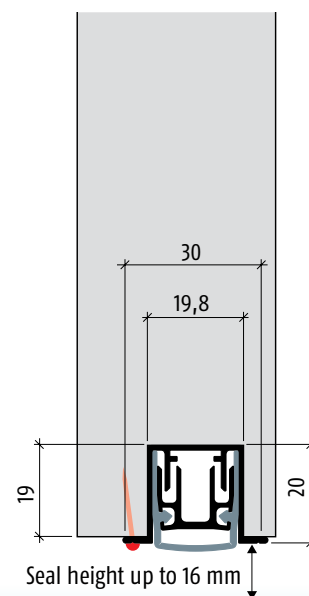

Planet PU



Option: til ujævne gulve



Rillestørrelse 20 x 19,5 mm



Planet KR skudrigel og låsestænger




Vigtige egenskaber


- Kontinuerlig Planet sænketætning
- Lyddæmpning
- Egned til Planet profilmål 13 og 20 mm
- Med integreret guide i plastic
- Udførsel for DIN L og DIN R
- Planet sænketætning forberedt til fast mål
- Indstillelig låsebolt

Produktinfo:


- længde x bredde x dybde: 250 x 15 x 15 mm
- overflade: børstet, mat nikkel



Afrundet låseplade 15 mm



Vinklet låseplade 18 mm

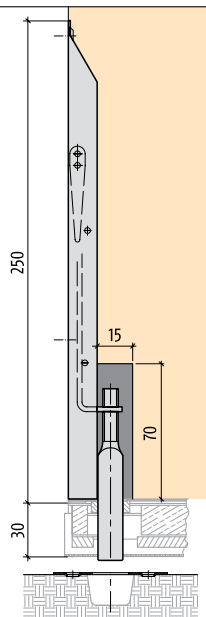

Planet KR rund låseplade, bredde 15 mm med Planet HS i det stationære dørbblad.



Planet KR skudrigel, anvendt i bund og top med rund låseplade 15 mm.

KR SKUDRIGEL

KR Rund låseplade

Varenummer

4010 (bund)

4011 (top)

KR Vinklet låseplade

Varenummer

4020 (bund)

4021 (top)

Planet skudrigel med Planet HS boring 5 x 13 mm

Planet Boring 5 x 13 mm og Ø 10,8 mm



Bestillingsinformation

- Varenummer
- Faste mål
- Dornstørrelse 20-100 mm
- DIN L eller DIN R

Planet HS boring 5 x 13 mm



Planet MF boring \ 10,8 mm



PLANET BORINGER

Boring 5 x 13 mm

Varenummer

900190L | R asym




900601 (symmetrisk)

900604 (kun MinE)

Boring Ø 10,8 mm

Varenummer

900280 L | R

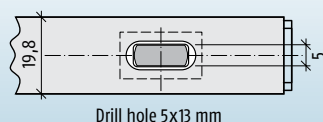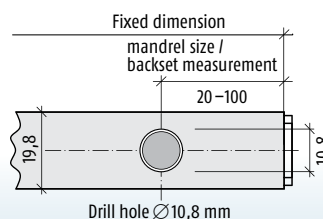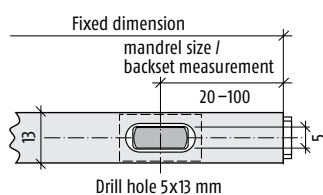

Profilmål 13 + 19,8




Planet BM 5 x 13 mm smal, gulvplade

Låsestænger leveret af:
WILKA, BKS, FUHR, MSL, BMH, Strenger, etc.



Planet GH



Profilmål 14 x 47,5 ↓ 42



Vigtige egenskaber


- Løftehøjde op til 42 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Til dobbelt-døre
- Kan installeres med Planet Sokkel
- Lydabsorbering: 45 dB ved optimal forsegling
- Silikonelæbe i høj kvalitet, let at højdejustere
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed



- Sokkel til Planet GH på forlangende

UDVALG			
Planet GH FH 45 dB		Planet GH FH + RD 45 dB	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
27200 L R	<6000	27201 L R	<6000

Bestilling information: DIN L (venstrehåndet)




Bestilling information: DIN R (højrehåndet)

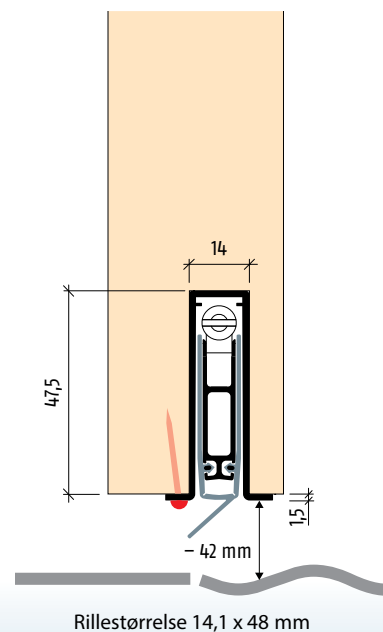

Planet GH



Valgmulighed: Planet GH m. sokkel

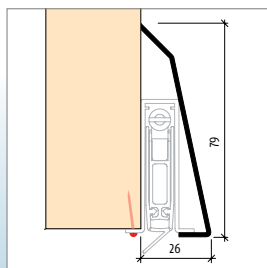

Planet KG-SM-Sæt | KG-S



Profilmål 16,5 x 35 ↓ 16



Vigtige egenskaber


- Løftehøjde op til 16 mm
- Planet KG-S fastgøres med lim eller dobbelt-klæbende tape
- PLANET forsegling er installeret i S-beskyttelsesprofilen
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed


- til ujævne gulve

UDVALG			
KG-SM-Sæt Sølv-anodiseret finish EV1		KG-SM-Sæt Rustfrit stål effekt	
Art. No.	Length mm	Art. No.	Length mm
38046-SM	459	38046-SMX	459
38059-SM	584	38059-SMX	584
38071-SM	709	38071-SMX	709
38084-SM	834	38084-SMX	834
38096-SM	959	38096-SMX	959
38109-SM	1084	38109-SMX	1084
38121-SM	1209	38121-SMX	1209
38134-SM	1334	38134-SMX	1334
38146-SM	1459	38146-SMX	1459

Planet KG-S kan findes i Planet kataloget eller på vores hjemmeside

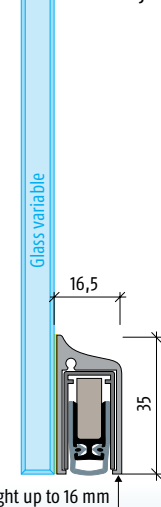


Planet KG-S



Komplet Planet KG-SM-Sæt



Planet KG-A8 | A10




Profilmål 16,5 x 35 ↓ 16




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Egnet til hængslede enkelt- og dobbeltdøre i glas uden rammer. Tykkelse: 8 og 10 mm
- Præcis vandret sænkning
- Sænketætning til at lime fast
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm


Valgmulighed

- til ujævne gulve 
- brandhæmmende (FH) + røgtæt (RD) + lyddæmpende (dB)


UDVALG			
KG-A8 A10 RD 48 dB		KG-A8 A10 RD 48 dB	
Sølv-anodiseret finish EV1		Rustfri stål effekt	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
38046-A8 A10	459	38046-A8X A10X	459
38059-A8 A10	584	38059-A8X A10X	584
38071-A8 A10	709	38071-A8X A10X	709
38084-A8 A10	834	38084-A8X A10X	834
38096-A8 A10	959	38096-A8X A10X	959
38109-A8 A10	1084	38109-A8X A10X	1084
38121-A8 A10	1209	38121-A8X A10X	1209
38134-A8 A10	1334	38134-A8X A10X	1334
38146-A8 A10	1459	38146-A8X A10X	1459
38200-A8 A10	<6000	38200-A8X A10X	<6000

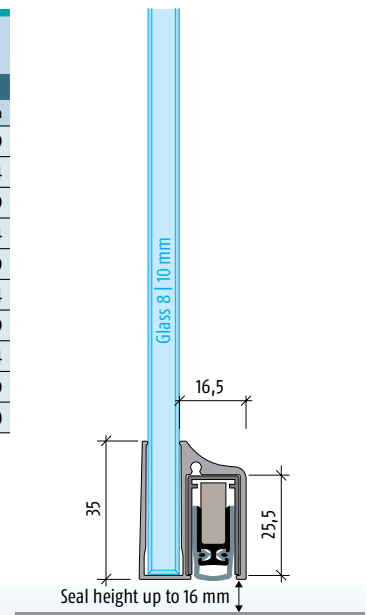

Planet KG-A10



Valgmulighed: ujævne gulve

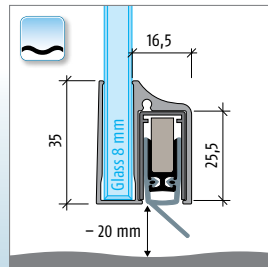

Planet KG-F8 | F10 | F12




Profilmål 6,5 x 46 | 52 ↓ 16




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Egnet til hængslede enkelt- og dobbeltdøre i glas uden rammer. Tykkelse: 8, 10 eller 12 mm
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm


Valgmulighed

- til ujævne gulve 
- brandhæmmende (FH) + røgtæt (RD) + lyddæmpende (dB)


UDVALG			
KG-F8 F10 F12 RD 48 dB		KG-F8 F10 F12 RD 48 dB	
Sølv-anodiseret finish EV1		Rustfri stål effekt	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
38046-F8 F10 F12	459	38046-F8X F10X F12X	459
38059-F8 F10 F12	584	38059-F8X F10X F12X	584
38071-F8 F10 F12	709	38071-F8X F10X F12X	709
38084-F8 F10 F12	834	38084-F8X F10X F12X	834
38096-F8 F10 F12	959	38096-F8X F10X F12X	959
38109-F8 F10 F12	1084	38109-F8X F10X F12X	1084
38121-F8 F10 F12	1209	38121-F8X F10X F12X	1209
38134-F8 F10 F12	1334	38134-F8X F10X F12X	1334
38146-F8 F10 F12	1459	38146-F8X F10X F12X	1459
38160-F8 F10 F12	<6000	38160-F8X F10X F12X	<6000

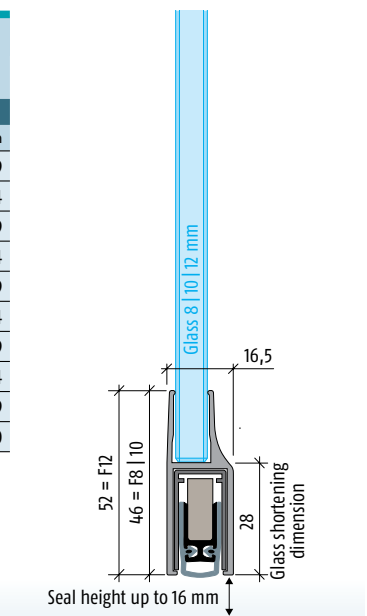


Planet KG-F10



Valgmulighed: ujævne gulve

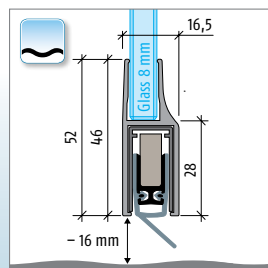

Planet KG-D8 | D10



Profilmål 16,5 x 28 | 35 ↓ 16




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 16 mm
- Egnede til hængslede enkelt- og dobbeltdøre i glas uden rammer. Tykkelse: 8 og 10 mm
- Sænketætning til at lime fast
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Automatisk kompensation ved ujævne gulve
- Lydreduktion op til 48 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm


Valgmuligheder

- til ujævne gulve
- brandhæmmende (FH) + røgtæt (RD) + lyddæmpende (dB)


UDVALG			
KG-D8 D10 RD 48 dB		KG-D8 D10 RD 48 dB	
Sølvnanodiseret finish EV1		Rustfri stål effekt	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
38046-D8 D10	459	38046-D8X D10X	459
38059-D8 D10	584	38059-D8X D10X	584
38071-D8 D10	709	38071-D8X D10X	709
38084-D8 D10	834	38084-D8X D10X	834
38096-D8 D10	959	38096-D8X D10X	959
38109-D8 D10	1084	38109-D8X D10X	1084
38121-D8 D10	1209	38121-D8X D10X	1209
38134-D8 D10	1334	38134-D8X D10X	1334
38146-D8 D10	1459	38146-D8X D10X	1459
38200-D8 D10	<6000	38200-D8X D10X	<6000

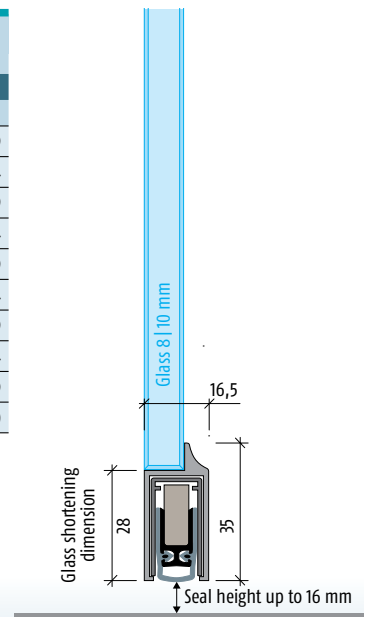


Planet KG-A10



Valgmulighed: ujævne gulve

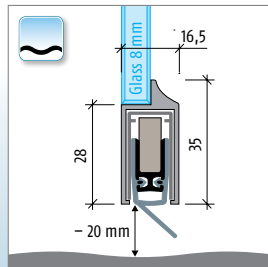

Planet KG-SL10



Profilmål 25 x 46 ↓ 20




Vigtige egenskaber

- Løftehøjde op til 20 mm
- Planet KG-S fastgøres med lim eller dobbeltklæbende tape
- PLANET forsegling er installeret i S-beskyttelsesprofilen
- Præcis vandret sænkning
- Slæber ikke over gulvet
- Lydreduktion op til 42 dB ved optimal forsegling
- Kan afkortes op til 125 mm

Valgmulighed

- brandhæmmende (FH) + røgtæt (RD) + lyddæmpende (dB)

UDVALG			
KG-SL10 RD 42 dB		KG-SL10 RD 42 dB	
Sølvnanodiseret finish EV1		Rustfri stål effekt	
Varenummer	Længde mm	Varenummer	Længde mm
37046-SL10L R	459	37046-SL10XL R	459
37059-SL10L R	584	37059-SL10XL R	584
37071-SL10L R	709	37071-SL10XL R	709
37084-SL10L R	834	37084-SL10XL R	834
37096-SL10L R	959	37096-SL10XL R	959
37109-SL10L R	1084	37109-SL10XL R	1084
37121-SL10L R	1209	37121-SL10XL R	1209
37134-SL10L R	1334	37134-SL10XL R	1334
37146-SL10L R	1459	37146-SL10XL R	1459
37160-SL10L R	<6000	37160-SL10XL R	<6000

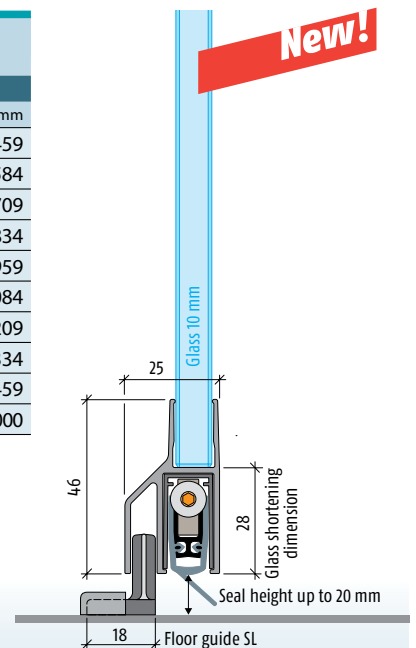



Planet KG-SL10



Planet KG-SL10 samling L, med aktivering i låseside




Planet KG-SL10 samling R, med aktivering i låseside

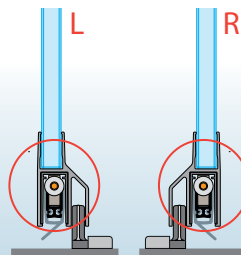

Swissdoor ApS er en dansk ejet og drevet virksomhed. Vi er specialiserede i salg af dørteknik, dørautomatik, dørpumper, døråbnere, glideskinner, dörgreb, panikgreb, profilyndre - ja kort sagt alt du har brug for til din dør. Vi køber direkte hos producenten, og kan derfor tilbyde produkter af høj kvalitet til særdeles attraktive priser. Vi forhandler produkter fra ECO, GILGEN, ISEO og PLANET. Alle produkter matcher fuldt ud kendte mærker.


GILGEN DOOR SYSTEMS

- Enestående teknologi og innovativ dørautomatik.
- Pålidelig, driftsikker, bekvem og elegant løsning.
- Brandbeskyttet, flugtvejstilpasset, indbrudssikret.
- Vi er altid klar med råd og vejledning.

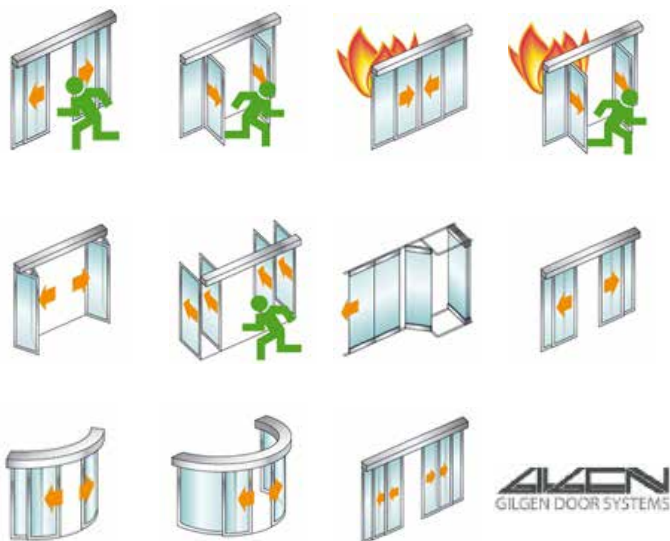

PLANET sænketætninger - til alle behov

- Røg-, støv-, lys- og lyd-tætte OG brandhæmmende.
- Til træ-, PVC-, metal- og glasdøre samt renovering.
- Passer til enkelt-, dobbelt-, skyde- og foldedøre
- Tilpasser sig gulvets forløb uden at slæbe over gulvet.

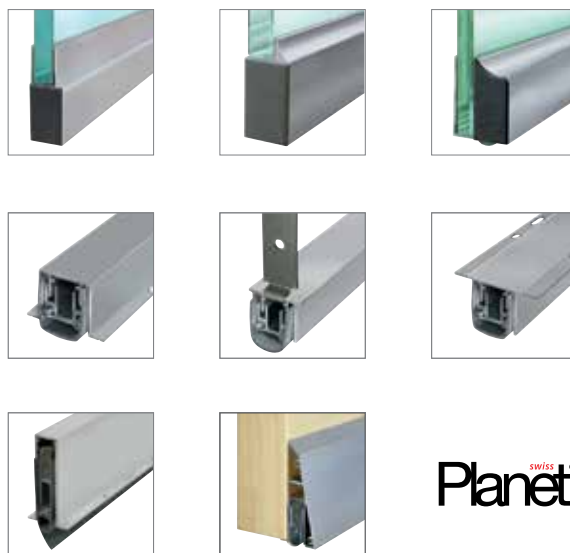

Planet^{swiss}®

ECO SCHULTE DØRTEKNIK



- Tysk kvalitet og grundighed når den er allerbedst.
- ISO 9001, EN og CE certificerede kvalitetsprodukter.
- Vægt på flot design, holdbarhed samt funktionalitet.
- Stort sortiment: Greb, pumper, beslag mv. til din dør.



KAMPAGNE

10 stk TS-15 dørpumper



2.500,-



ECO

ISEO

- Panikbeslag til enkelt- og dobbeltdøre i træ, stål og kunststof.
- Profilyndre i flere varianter
- Kort leveringstid og gode priser.



ISEO^{for You}
SECURITY EXPERTS